

STOPPY mantar bariyer



- Pratik, sağlam ve fonksiyonel
- Daha fazla güvenlik isteyen her yere
- Yaya alanları ve trafik sınırlaması olan yerler için kesin çözüm
- Şehir merkezi ve tarihi yerlerde çevre dostu

STOPPY mantar bariyer



STOPPY, otomasyonda BFT'nin tüm deneyimini yansıtmaktadır. Elektromekanik motoru ve sade tasarımlı mekanizması ile mükemmel performans sağlar. Montajı ve sürekli verim için bakımı kolaydır.

Acil durumlar için garanti

Opsiyonel Akü Kiti ile elektrik kesilmelerinde yukarıya çıkış durumda kalarak geçiş alanında güvenliği devamını sağlar. Akü kitsiz kullanımlarda veya elektrik kesilmelerinde az bir kuvvet ile Stoppy kolayca itilebilir.

Teknik Özellikler

MOTOR

Gerilim	: 220 V± %10, 50-60 Hz
Isınmaya karşı koruma	: 130 °C
Cekilen akım ve kondansatör	: 1,2 a
Motor gücü ve hızı	: 0,12 kw (0,16 BG); 2800 dev/dak.
Açma kapama sayısı	: (%75) günde 3000 açma / kapama
Çalışma Sıcaklığı	: -15 °C, +60 °C
Koruma sınıfı	: IP 67

DİŞLİ KUTUSU

Geri dönüş mekanizması	: Sonsuz vida
Çalışma süresi	: 6 san. (STOPPY) / 9 san. (STOPPY H)
Çalışma hızı	: 0,077 m/saniye (7,7 cm/s)
Maksimum kaldırma gücü	: 700 Newton (-70 kg)
Elle açma / kapama	: Elektrik kesilince yavaş olarak kapanma
Model	: Perseo, mikroişlemci kontrol
Program	: Şehir içi, villa ve site kullanımına uygun ayarlar.
Güvenlik Yönetimi	: Alarm, aydınlatma ve trafik ışığı

Üstün Teknoloji

Uzun ömürlü motor

Açılma ve kapanma süresi 6 saniyedir. Açılmaya ve kapanmaya hareketini yavaşlayarak tamamlar..

Tam kapanma

4 adet ayar vidası ile tam merkezleme ve hemzemin kapanma.

Yansıtıcı yüzey

Bariyerin gece görülmemesini sağlayan yansıtıcı yüzey.

Uyarı Işıkları

Üst kısmında yanıp sönmeye veya sürekli yanmaya ayarlanabilen 8 adet yatay ve 4 adet dikey LED ile her durumda kolay görülebilme. Her türlü park ve sinyalizasyon otomasyonu ile entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Aksesuarlar

Soygun kiti


Mantar bariyere çarpmaya anında herhangi bir güvenlik sistemine, çarpmaya sinyali gönderen özel düzenek.

İsıtıcı kit


Donmaya veya soğuk hava şartlarına karşı, bariyerin güvenle çalışmasını sağlayan ısıtıcı sistem.

Bariyer üzerine monte edilerek sevk edilmeleri gerekiyor için aksesuarlar siparişle beraber bildirilmelidir.

EBATLAR

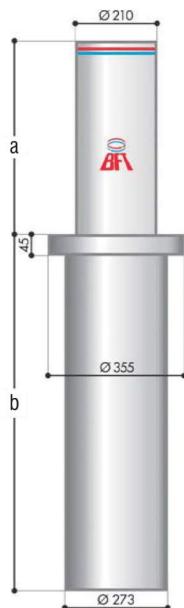


mm	STOPPY	STOPPY H
a	500	700
b	915	1175
c	1100	1350
d	1000	1250
e	650	1000

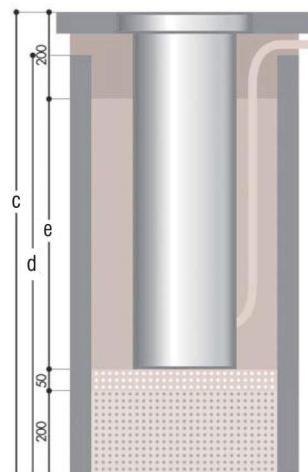


Tam Kapanma



Yansıtıcı Yüzey




İsıtıcı Kit



Uyarı Işıkları



Soygun Kiti



Bilgi İçin

