




*hem kapalı,
hem değil...*

esnek, şeffaf, pratik çözümler...



mekanları ayırmanın

işlevsel, esnek ve pratik yolu...


"pvc perde kapılar"

Kullanım Alanları




Ortamı dış etkenlerden korurlar:

Nem izolasyonu
Ses izolasyonu
Isı izolasyonu
Kuş-böcek
Toz
Gürültü
Güneş ışınları

- Kolay uygulanır
- Modülerdir
- Şeffaftır
- Kolay yenilenir
- Kolay temizlenir
- Geç alevlenir
- Alevi yaymaz
- Enerji tasarrufu sağlar
- Her noktadan geçiş sağlar

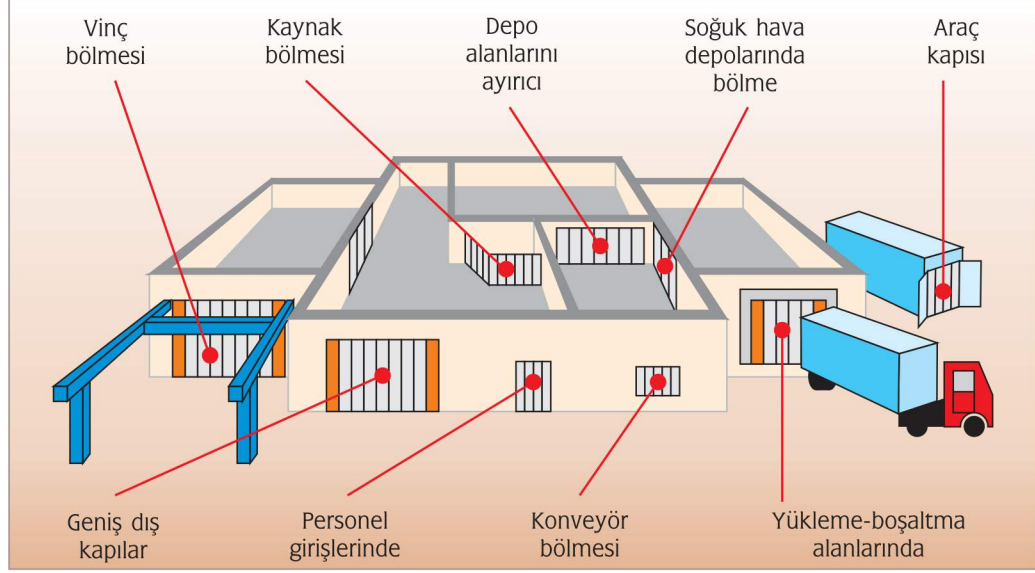

PVC Şerit Bindirme Seçenekleri

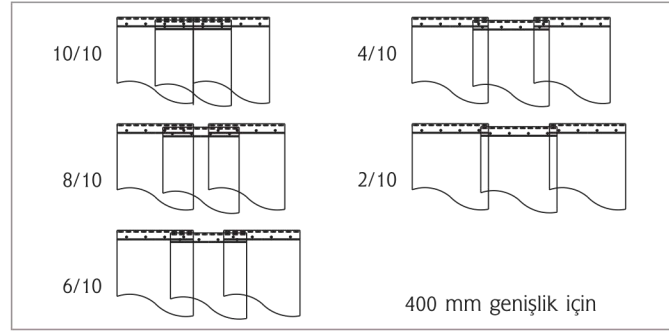

TRANSFLEX	Ref No	Şerit Genişlikleri ve Kalınlıkları (mm)			Ortam sıcaklığı	Tavsiye edilen kullanım alanı
		200	300	400		
STANDART MAVİMSİ ŞEFFAF	100	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 3, 4	-15 / + 50	Toz ve dumanın içeriye girmesini önlemek amacıyla bina içi ve dışı genel kullanım
RENKSİZ ŞEFFAF	101	2	3	3,4	-15 / + 50	
SOĞUĞA DAYANIKLI YEŞİL	105	2, 3, 5	2, 3	4	-25 / + 30	Soğuk hava depoları ve buzhanelerde
ÇOK SOĞUĞA DAYANIKLI YEŞİL	106	2	3	-	-50 / + 15	Derin dondurucu depolarında
SOĞUĞA DAYANIKLI RENKSİZ	107	2, 3	3	-	-25 / + 30	Soğuk hava depoları ve buzhanelerde
YANGINA DAYANIKLI ŞEFFAF	170	-	3	-	0 / + 50	Özellikle yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde
ANTİSTATİK ŞEFFAF	180	2	-	-	-15 / + 50	Özellikle statik elektrik birikiminin istenmediği yerlerde

SCREENFLEX

GÜNEŞ IŞINLARINA DAYANIKLI ŞEFFAF KIRMIZI	302	-	2, 3	-	-15 / + 50	Kaynak kabinlerinin çevreden ayrılmasında, Tekstil fabrikalarında, Elektronik cihaz montajı ve üretimi yapılan yerlerde
GÜNEŞ IŞINLARINA DAYANIKLI MAT YEŞİL	312-313	-	2, 3	-		
GÜNEŞ IŞINLARINA DAYANIKLI BRONZ ŞEFFAF	322	-	2	-		

TECHNIFLEX

SİNEK ENGELLEYİCİ SARI ŞEFFAF	127	2	3	-	-15 / + 50	Sinek, sivrisinek ...vb. içeri girmesinin önlenmesinde
KIRMIZI ŞEFFAF	141	2	2, 3	-		Fabrika içinde ve dışındaki perde kapıların her iki yanında emniyet uyarı işareti olarak.
GRI RAL 7001	150	2	-	-		Endüstriyel kapılarda.
BEYAZ RAL 9003	156	2	-	-		Kum rasalama kabinlerinde.
TURUNCU RAL 2004	162	2	3	-		Atış poligonlarında.

Farklı renk alternatifleri için firmamızla görüşünüz.

Özellikleri, Avantajları


PVC Perde kapılar, şeffaff PVC bantlardan oluşan, çalışma alanlarında bölme amacıyla kullanılan son derece pratik ve ekonomik çözümlerdir.

Bileşimlerdeki alev geciktiriciler sayesinde yangına dayanıklı PVC şerit kapılar kaynakhanelerde kabin ya da bölme amacıyla kullanılabilirler.

Uzun süreli açık kalma durumunda, kapının manuel olarak bir yana toplanma imkanı vardır.

Kaynak Kabinleri

- Kaynak ve taşlama alanlarının diğer çalışma ortamlarından ayrılması amacı ile kullanılır.
- Göz için zararlı UV ışınlarına karşı; aynı zamanda sıcak talaş ve uçucu tozlara karşı koruma sağlar.
- Kullanım amacına göre hareketli ve sabit olarak iki ayrı tipi mevcuttur.

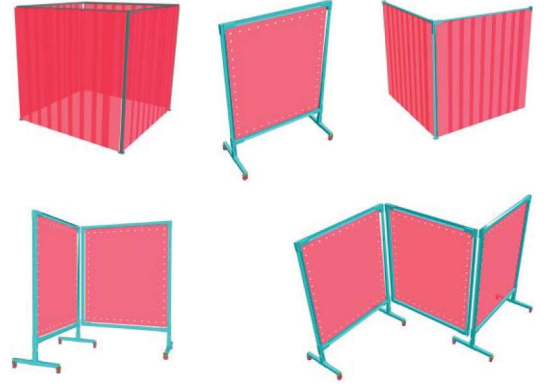

Boyutlar


2200 mm yüksekliğe kadar	200 mm genişlik	2-3 mm kalınlık
3500 mm yüksekliğe kadar	300 mm genişlik	2-3-4 mm kalınlık
4500 mm yüksekliğe kadar	400 mm genişlik	3-4 mm kalınlık



Uygulamalarımızdaki farklı genişlik ve kalınlıklardaki perdeler için farklı PVC şerit bini alternatifleri mevcuttur. Binme paylarının belirlenmesinde trafik yoğunluğu, rüzgar-hava sirkülasyonu önemlidir. Bini arttıkça mekanın soğuk hava akımında karşı koruması artar. PVC bantlar istenilen bini ile üst raya asılabilir.

Kapının sınırlarının belirlenmesi ve yapıya uyumu amacıyla yanlarda renkli şerit uygulaması

PVC Çarpma Kapılar





- Birbiri ile bağlantılı iki çalışma ortamını birbirinden ayırmakla birlikte arada bir geçiş yolu oluşturur.

- Basitçe itilerek açılabilir ve personelin, araçların her iki yönde de gidip gelmesine imkan tanır.


- Personel ya da araç geçtikten sonra yay mekanizması kapıyı otomatik olarak kapatır ve kapalı pozisyonda tutar.

- Genellikle endüstriyel tesislerde ve marketlerde, bina içini ve dışını ya da birbiri ile bağlantılı iki çalışma ortamını ayırma amaçlı kullanılırlar.


- Personelin ve araçların hiç durmadan geçmesine olanak tanılır.



Montaj Seçenekleri

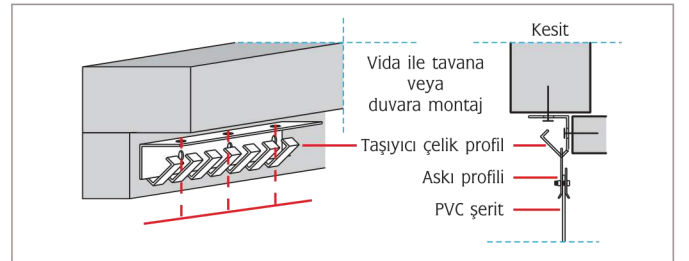

Sabit Sistemler - Tavan ve Duvar Montajı

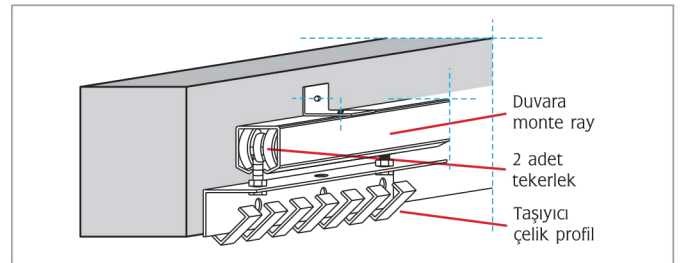

Hareketli Sistemler




Tek sıra ray uygulaması



İki sıra ray uygulaması

Uygulama yerinin durumuna bağlı olarak PVC şeritlerin özel raylı sistem sayesinde yana kayarak bir tarafa (sağa ya da sola) veya iki yana toplanma özelliği

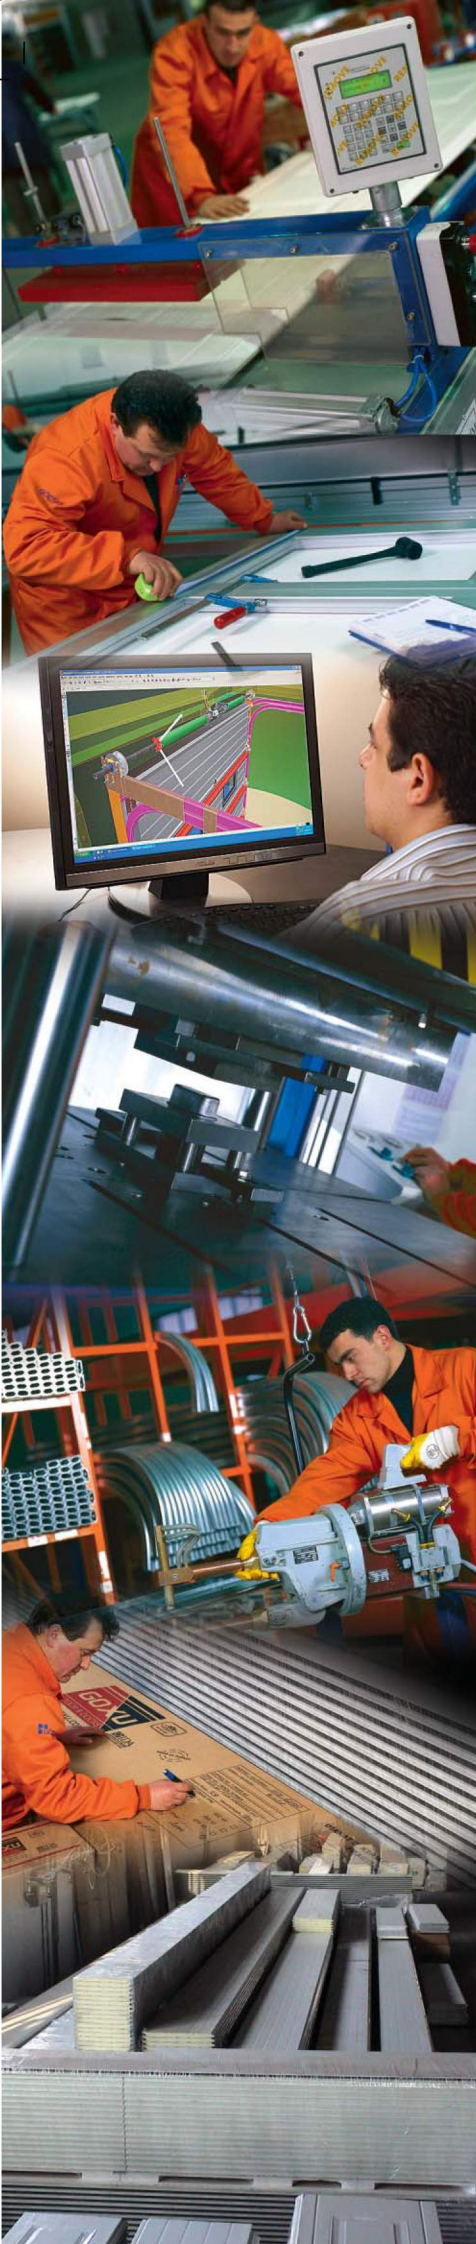

İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK ve FABRİKA



AKSARAY FABRİKA



İTALYA GOXU S.R.L.



ANKARA ŞUBE



İZMİR FABRİKA

Sürekli Müşteri Memnuniyeti Sürekli Kalite



Bilgi için